

## Centramag 2 Magnetitfilter


I ett vattenburet värmesystem bildas det naturligt magnetit. Magnetit i systemet gör att uppvärmningen blir mindre effektiv och radiatorernas värmeöverföring blir sämre. Dessutom ökar slitaget av cirkulationspumpar och shuntar och termostater kan skadas.

Magnetiten fångas enkelt av Centramags kraftfulla neodymmagnet. Icke magnetiska partiklar avskiljs genom filtrets partikelseparator. Centramag gör att uppvärmningskostnader minskar och anläggningens livslängd ökar.

Centramag monteras enkelt på returledningen efter den sista radiatoren och så nära värmekällan som möjligt. Underhåll utförs utan demontering av filtret.



Miljövänlig



Avloppsvänlig




Servicevänlig

# Magnetitfilter Mot magnetit i vattenburna värmesystem



## Installationsexempel

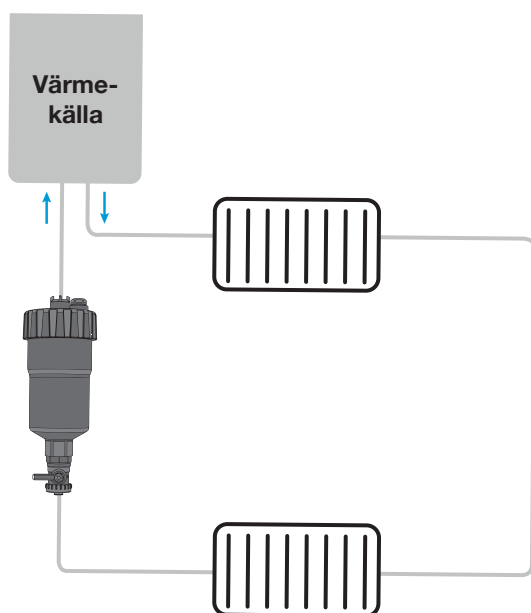

## Tekniska data

Anslutning: ..... 22 mm  
Höjd: ..... 186 mm  
Diameter: ..... 95 mm  
Magnetstyrka: ..... 9500 Gauss  
Magnetitkapacitet: ..... 278 g  
Flöde: ..... max 50 l/min  
Arbetstryck: ..... max 3 bar  
Arbetstemperatur: ..... max 130 °C  
Tryckfall: ..... 0,02 bar vid 15 l/min  
Elanslutning: ..... Nej  
Avlopp krävs: ..... Nej

## Leveransen innehåller

- Avstängningsventiler
- Neodymmagnet
- Multiverktyg
- Partikelseparator
- Avtappningsplugg
- Extra packningar



**AQUA EXPERT AB**  
Mårdvägen 7, 352 45 VÄXJÖ  
info@aquexpert.se  
www.aquexpert.se  
Telefon: 0470 - 700 600

Återförsäljare